Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum. Sie darf weder Dritten noch (mit Ausnahme des vom Auftrag umfassten Zweckes) sonst vervielfältigt und verbreitet werden. Jede Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz.

Krottenholz 1



NN 414 m					
Schachtbezeichnung	Einlauf-schacht	Einlauf-schacht		Schacht	Auslauf E2
Deckelhöhe (müNN)	419,51	418,77		417,80	
Sohlhöhe (müNN)	418,52	417,01		416,34	415,92
Tiefe (m)	0,99	1,76		1,46	
Haltungslänge (m)		12,81	40,87		8,63
Gefälle (‰)		117,88 ‰	16,39 ‰		48,67 ‰
Vollfüllungsleistung (l/s)		1304,46	485,55		837,70
Nennweite/Material		DN 500 / B	DN 500 / B		DN 500 / B

Krottenholz 2

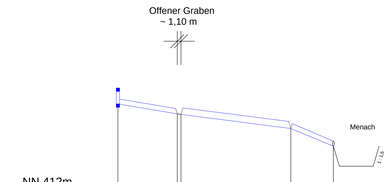

NN 412m					
Schachtbezeichnung	Einlauf	Auslauf	Einlauf		Auslauf E1
Deckelhöhe (müNN)					
Sohlhöhe (müNN)	417,23	416,64	416,61	415,77	414,72
Tiefe (m)					
Haltungslänge (m)		17,62	32,62		12,64
Gefälle (‰)		33,48 ‰	25,75 ‰		83,07 ‰
Vollfüllungsleistung (l/s)		179,64	337,54		283,26
Nennweite/Material		DN 300 / B	DN 400 / B		DN 300 / B

Siegenfurt 1



NN 412 m				
Schachtbezeichnung	Einlauf	Schacht		Auslauf
Deckelhöhe (müNN)		415,87		
Sohlhöhe (müNN)	414,77	Höhe unbekannt		413,17
Tiefe (m)		Tiefe unbekannt		
Haltungslänge (m)		14,64	41,70	
Gefälle (‰)		-	-	
Vollfüllungsleistung (l/s)		-	-	
Nennweite/Material		DN 500 / B	DN 250 / B	

Siegenfurt 2

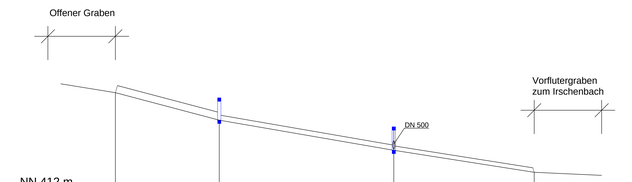

NN 412 m					
Schachtbezeichnung	Einlauf	Straßen-einlauf		Schacht	Auslauf
Deckelhöhe (müNN)		417,59		415,87	
Sohlhöhe (müNN)	417,90	Höhe unbekannt		Höhe unbekannt	413,17
Tiefe (m)		Tiefe unbekannt		Tiefe unbekannt	
Haltungslänge (m)		30,85	51,83		41,70
Gefälle (‰)		-	-		-
Vollfüllungsleistung (l/s)		-	-		-
Nennweite/Material		DN 300 / B	DN 300 / B		DN 250 / B

GENEHMIGUNGSPLANUNG vom August 2015

ÄNDERUNG	DATUM	INDEX	NAME

INHALT	Längsschnitte Krottenholz 1 + 2 und Siegenfurt 1 + 2
BAUHERR	Kommunalunternehmen Haibach Schulstraße 1 94553 Haibach
VORHABEN	Wasserrechtsverfahren Einleiten von Abwasser aus den Ortsteilen Hitzenberg, Irschenbach, Prünstfehlburg, Recksberg, Krottenholz, Siegenfurt und Wahdorf in den Irschenbach, die Menach und wasserführende Gräben durch die Gemeinde Haibach

ANLAGE	3.3	MAßSTAB	1:500/100
PLANNUMMER	33162/11	PROJEKTNUMMER	33162
DATUM	21. August 2015		

PLANGRÖSSE	0,56 m2		
BEARBEITET	Schleibaur		
GEZEICHNET	Renz		
GEPRÜFT	Kotzek		
DATEI	33162_4_LS_150727RoMe_Längsschnitte.dwg		

UNTERSCHRIFT

Entwurfsverfasser | Bauherr

SEHLHOFF GMBH
Rachelstraße 53
94315 Straubing
www.sehlhoff.eu
Telefon 09421 9264-0
Telefax 09421 9264-90
straubing@sehlhoff.eu